



Temporizadores analógicos fundo de painel 48 x 48mm


EWT



Funcionamento

- **Função EWT - Retardo na energização:** proporciona um intervalo de tempo regulável entre a alimentação e a atuação do contato de saída 1 contato NA e 1 contato NF

alimentação




EWT/2



- **Função EWT/2 - Retardo na energização com 2 relés:** proporciona um intervalo de tempo regulável entre a alimentação e a atuação dos contatos de saída. 2 contato NA e 2 contatos NF

alimentação

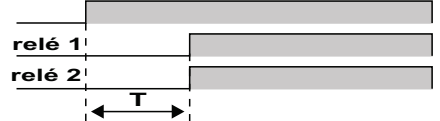


EWT/I



- **Função EWT/I, - Com 2 relés, relé 1 retardado e relé 2 instantâneo:** proporciona um intervalo de tempo regulável entre a alimentação e a atuação do contato de saída no relé 1 e o relé 2 instantâneo

alimentação

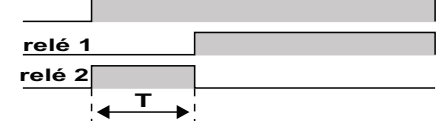


PWT



- **Função PWT - Pulso a energização:** com a alimentação, o relé de saída é instantaneamente acionado durante o tempo selecionado na escala

alimentação




PWT/2



- **Função PWT/2 - Pulso na energização com 2 relés:** com a alimentação, os relés de saída são instantaneamente acionados durante o tempo selecionado na escala

alimentação

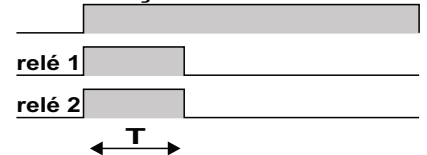

CWT



- **Função CWT - Cíclico:** durante o tempo selecionado, ligado (on) e pelo mesmo tempo desligado (off).

alimentação

